



## SCHNECKENGETRIEBE **MIT**ZUBEHÖR/MOTOR


**TERMINE** 02.07.2018

**KUNDEN** Impexron GmbH

EIGENSCHAFT	VALUE
<b>Motor/Motorumrichter</b>	Mit Motor
<b>Normen</b>	Nein
<b>Schnecken</b>	PAM NMRV
<b>Baugröße</b>	040
<b>Übersetzung (i)</b>	15,0
<b>Abm.Antriebsseite</b>	Ø105x14 (IEC 71 B14)
<b>Abm.Abtriebshohlwelle</b>	Ø18
<b>Doppeltes Schneckenwellenende</b>	Nein
<b>Einbaulage</b>	U
<b>Abtriebsflansch</b>	Nein.
<b>Abtriebswelle</b>	Nein
<b>Nabenabdeckung</b>	Nein
<b>Drehmomentstütze</b>	Nein
<b>VI-Wellendicht. Abtriebsseite</b>	NBR-Nitril
<b>VI-Wellendicht. Antriebsseite</b>	ACM-Polyacrylat
<b>VI-Lager Abtriebsseite</b>	Kugellager
<b>VI-Schmierung</b>	Eni Telium VSF 320
<b>Lackierung</b>	Ral 5010 Blau
<b>Lieferant</b>	Motovario
<b>Normen</b>	CE
<b>Motor</b>	Drehstrom
<b>Baugröße</b>	071
<b>Serie</b>	Standardeffizienz
<b>Polzahl</b>	4
<b>Elektrische Ausführung</b>	Std (Spannung +/-10%)
<b>Betriebsart</b>	S1
<b>Spannung</b>	230/400-265/460 V
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Leistung</b>	0,37-0,45 kW
<b>Kühlung</b>	Eigenbelüftet
<b>Bauform</b>	B14
<b>Klemmenkasten</b>	Pos.1
<b>Abm.Flansch</b>	Ø105
<b>Wellenabmessung (DE)</b>	Ø14x30
<b>B-seitiges Wellenende(NDE)</b>	Nein
<b>Isolationsklasse</b>	F
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Thermoschutz</b>	Nein
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Standard
<b>Heizung</b>	Nein

EIGENSCHAFT	VALUE
<b>Kondenswasserbohrung</b>	Nein
<b>Optionen</b>	Nein
<b>Zubehör</b>	Ohne
<b>Klemmenkasten</b>	Aluminium
<b>Lüfter</b>	Kunststoff
<b>Lüfterhaube</b>	Standard
<b>MO-Anmerkungen</b>	Nein

Werte angezeigt in [mm]

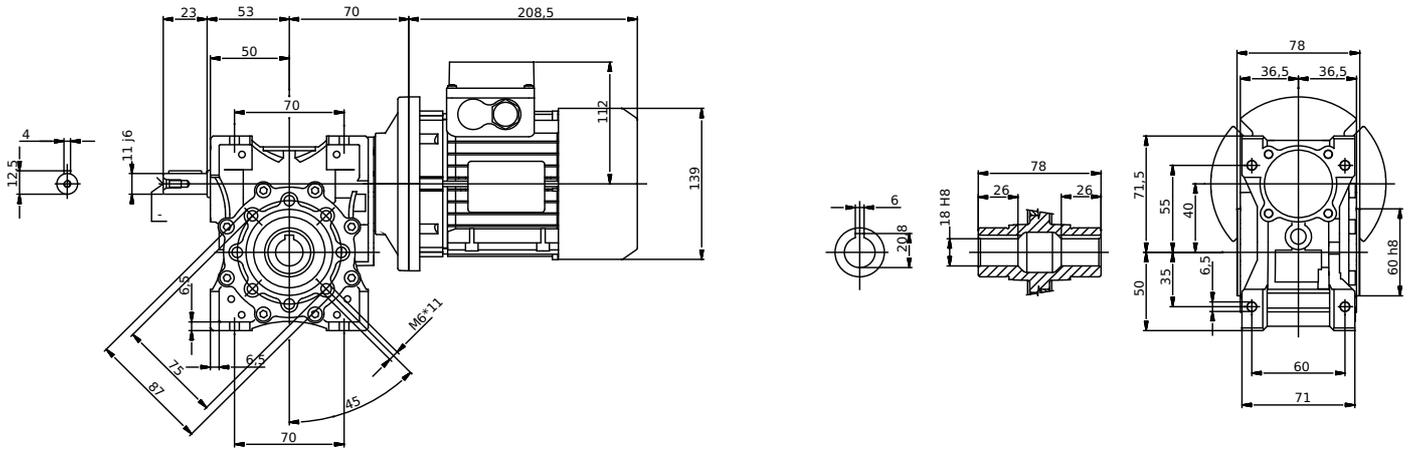


0,37 kW (50Hz)

n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor	Fr2 [N]
92,0	32	1,4	15,00	NMRV040	TS71B4	1657

0,37 kW (60Hz)


n2 [rpm]	M2 [Nm]	fs	i	Getriebe	Motor	Fr2 [N]
114,0	26	1,6	15,00	NMRV040	TS71B4	1538

Die Einbaulage des Getriebes kennzeichnet seine Ausrichtung. Die Einbaulage B3 sorgt aus technischer Sicht für geringere Ölspritzer, bessere Schmierung und geringere Erwärmung.

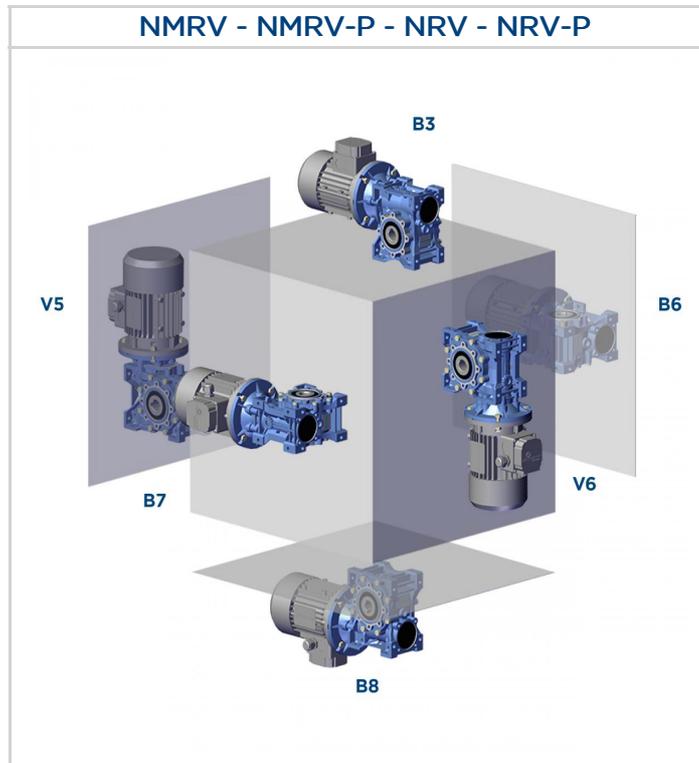

## Paarungsform

### NMRV/NMRV-P+NMRV/NMRV-P - NRV/NRV-P+NMRV/NMRV-P

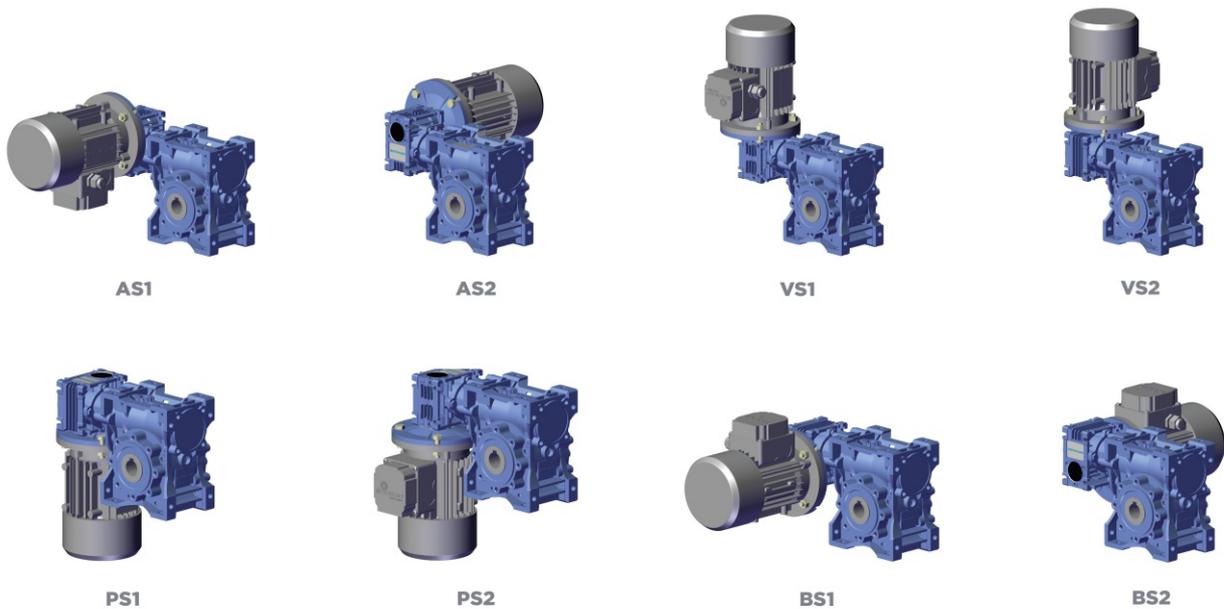

- Die Getriebegrößen 025 - 030 - 040 - 050 - 063 - 075- 090 - 105 - 110 - 130 - 150 werden mit Langzeitschmiermittel, und zwar Synthetiköl (Polyglykol-Öl) ENI TELIUM VSF, geliefert. Sie können daher in jeder im Katalog vorgesehenen Einbaulage montiert werden, mit Ausnahme der Größen NMRV090 - 110 und NRV075 - 110 für welche sie die Einbaulage angeben müssen.
- Für die Größen 130 und 150 ist eine von B3 abweichende Einbaulage immer genau anzugeben; andernfalls werden die Getriebe mit der für die Position B3 geeigneten Ölmenge geliefert.
- Nur die Getriebegrößen 130 und 150 sind mit Einfüll, Entlüftungs-Ölstand- und Ölablaßschaube versehen.
- Die Vorstufen werden mit Langzeitschmiermittel, und zwar Polyglykol-Synthetiköl ENI TELIUM VSF geliefert. Die Schmierung der Vorstufe ist von der des Schneckengetriebes getrennt.

Vor der Inbetriebnahme sind die Verschlußstopfen, durch entsprechende Entlüftungsventile, gemäß der Einbaulage, auszutauschen.

NMRV	025	030	040	050	130	150
B3	0,02	0,04	0,08	0,15	4,5	7
B8					3,3	5,1
B6-B7					3,5	5,4
V5					4,5	7
V6					3,3	5,1

NMRV-P	063	075	090	110
B3	0,33	0,55	1,15	1,6
B8				
B6-B7				
V5				
V6				

SW	030	040	050	063	075	090	105
B3	0,04	0,08	0,15	0,3	0,55	1	1,6
B8							
B6-B7							
V5							
V6							

HW	HW030		HW040	
	NMRV-P063	NMRV-P075	NMRV-P090	NMRV-P110
B3-B6-B7-B8-V5-V6	0,06	0,09	0,11	0,12

H	A31
B3-B5	0,07

Die Schnecke ist rechtsgängig.

## DREHRICHTUNG - EINGANGSWELLE

NMRV - NRV - SW - ISW



EINBAULAGE B3




EINBAULAGE B8

NMRV + NMRV - SW + SW - NRV + NMRV - ISW + SW



EINBAULAGE AS1

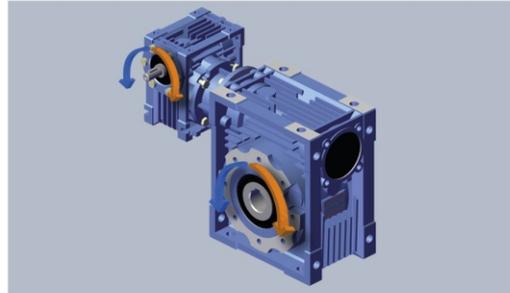

EINBAULAGE BS1