

MOTOVENTILATORI PER REFRIGERAZIONE COMMERCIALE

Motori monofase a condensatore permanente, 4 poli. Potenza utile max 150 Watt, per ventole elicoidali fino a Ø 400 mm. Montati su boccole autoallineanti con riserva di lubrificante. Classe d'isolamento "B". Classe di protezione IP44.

FAN-MOTORS FOR COMMERCIAL REFRIGERATION


Single-phase, PSC, 4 pole motors. Output power up to 150 Watt, suitable for impellers up to Ø 400 mm. Sleeve bearing mounting. Insulation class "B". Protection class IP44.

MOTEURS POUR REFRIGERATION COMMERCIALE

Moteurs monophasés avec condensateur permanent, 4 pôles. Puissance utile jusqu'à 150 Watt pour hélices de diamètre 400 mm maximum. Arbre monté sur paliers autoalignants avec réserve d'huile. Isolation en class "B". Classe de protection, IP44.

MOTORVENTILATOREN FUER DIE KUEHLINDUSTRIE

Einphasenmotoren mit dauereingeschaltetem Kondensator, vierpolig. Nutzleistung bis 150 Watt, für schraubenförmige Laufräder bis Ø 400 mm. Welle auf selbstschmierenden Lagern mit selbsttätiger Einstellung. "B" Klasse Isolierung. Motorschutz IP44.

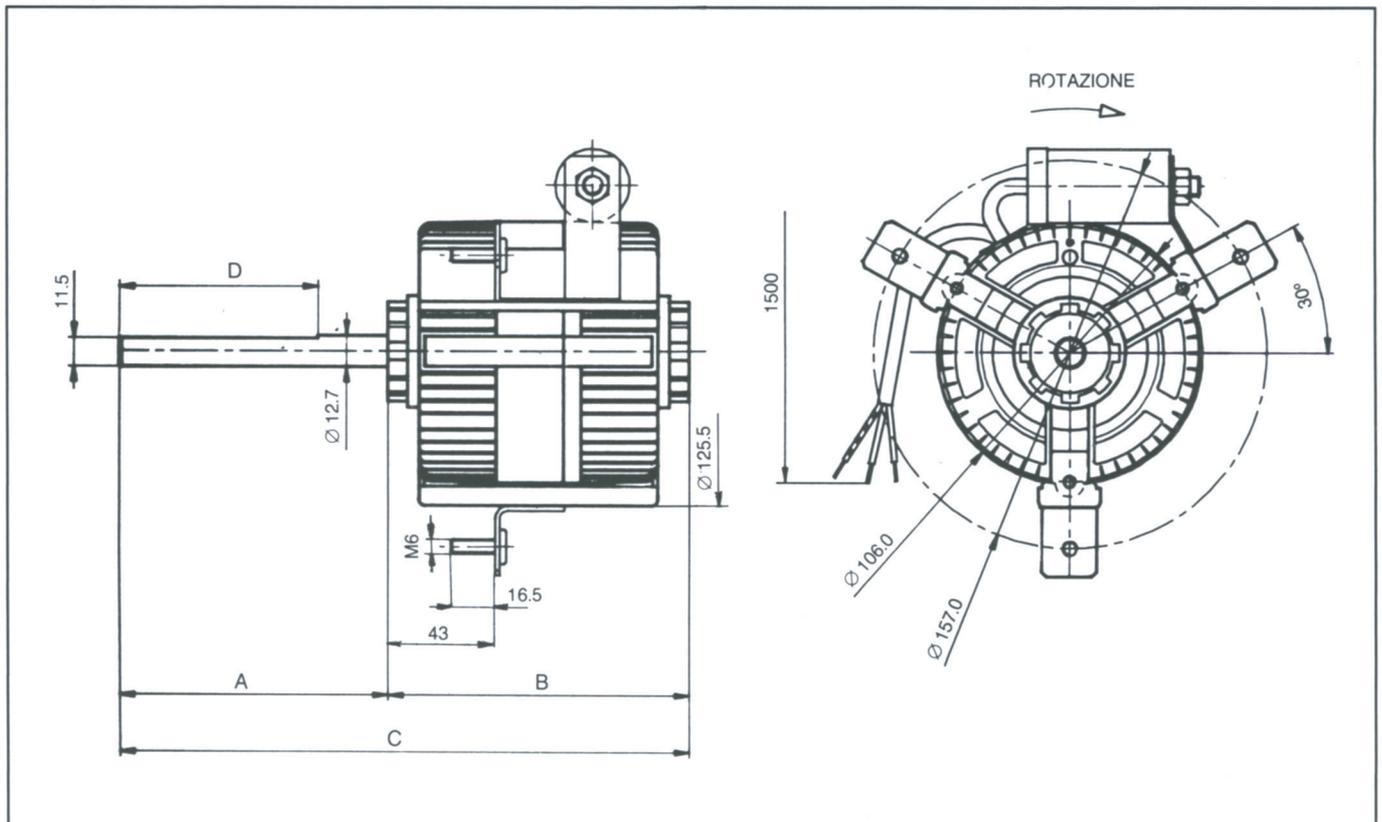

Modello	Watt		Corrente A	Cond. µF	A	B	C	D	Peso (Kg)
	Out	In							
101 M - 3070	70	145	0.7	3,15	59	121	180	40	2.8
101 M - 40100	100	185	0.95	3.15	78	141	219	65	3.3
101 M - 40120	120	245	1	4	78	141	219	65	3.5
101 M - 50150	150	270	1.3	4	108	141	249	80	4