

# Touchpanel pevizz-pk043



## Beschreibung

Das pevizz-pk043 ist ein kostengünstiges Touchpanel mit einem extrem guten Preis / Leistungsverhältnis. Als Anzeigemedium wird ein 4.3" TFT Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und 64K Farben verwendet. Die Auflösung beträgt 480 x 272 Pixel. Die Bedienung erfolgt über Touch Screen. Als CPU wird ein leistungsfähiger 32-Bit RISC Prozessor verwendet. Für die Speicherung der Bilder ist ein 8 MB großer Flash EPROM Speicher integriert.


Das pevizz-pt043 verfügt über 2 COM-Ports mit RS232, RS422 oder RS485 Schnittstelle und 2 USB Schnittstellen. Eine Vielzahl von Protokollen für Steuerungen von Siemens, Mitsubishi, Panasonic, Wago u.v.a. sind erhältlich. Eine Liste aller implementierten Treiber finden Sie im Übersichtsprospekt.

Zur individuellen Gestaltung der Bedienoberflächen steht die Konfigurations-

software pevizz-designer zur Verfügung. Sie gestattet dem Benutzer durch eine einfache Menüführung die Handhabung eines sehr umfangreichen Baukastens für das Zusammensetzen seiner Oberflächenelemente. Dynamische Anzeigen, Speicherung fester Werte, Alarmhandling, Passwortschutz sowie Anzeige in 10 Sprachen sind nur eine kleine Auswahl aus den vielfältigen Möglichkeiten dieser Software.

Das pevizz-pk043 und pevizz-designer sind die ideale Lösung für alle Anwendungen, die auf kleine Geräteabmessungen und einfache Bedienbarkeit bei geringem Kostenaufwand setzen.

Abmessungen

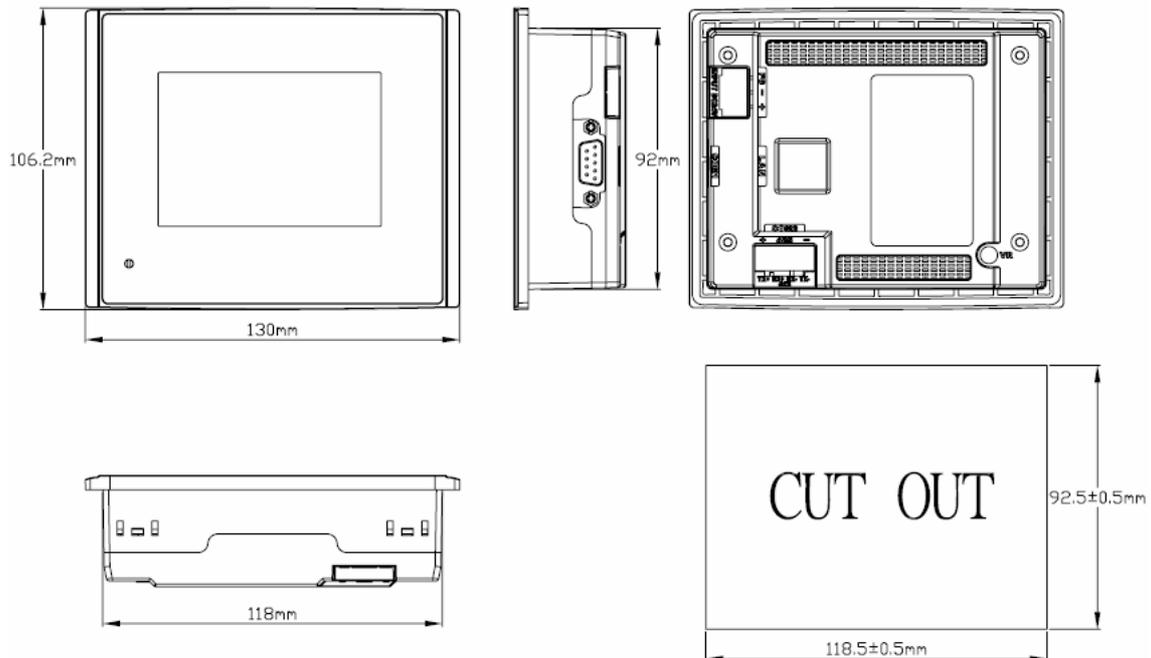

Technische Daten

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
|                         | <b>pevizz-pk043</b>              |
| CPU                     | RISC 32 bit                      |
| Display                 | TFT, 64K Farben                  |
| Flash Memory            | 8 MB                             |
| RAM                     |                                  |
| Datenspeicher           |                                  |
| Auflösung               | 480 x 272 (4.3" diagonal)        |
| Beleuchtung             | LED (Lebensdauer ca 20.000 Std.) |
| Serielle Schnittstellen | COM1/COM2 mit RS232,422,485      |
| USB Schnittstellen      | 1 Host, 1 Client                 |
| Leistungsaufnahme       | 13 W                             |
| Netzwerkschnittstelle   |                                  |
| Bedienung               | Touch Screen                     |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 106.2 x 45 mm              |
| Ausschnitt (B x T)      | 118.5 x 92.5 mm                  |
| Gewicht                 | 0,3 Kg                           |

Pericom AG

Schweiz

Deutschland