

SR7-2G

REGELUNG DES SPANNUNGS MITTELWERT

SPANNUNGSGENAUIGKEIT: +/-1;5%

**SPANNUNGSANPASSUNG (AUCH PER FERNSTEUERUNG) UND
STABILITÄTSANPASSUNG**



**UNTERDREHZAHLSCHUTZ (MIT EINSTELLBARER SCHWELLE UND FESTGELEGTEM
STEIGUNGSGRAD V/HZ)**

ÜBERLASTSCHUTZ (MIT 15-20 SEK. VERZÖGERUNG FÜR DEN MOTORSTART)

SPANNUNGSERFASSUNG: NUR EINPHASIG





SR7-2G AVR (automat. Spannungsregler)

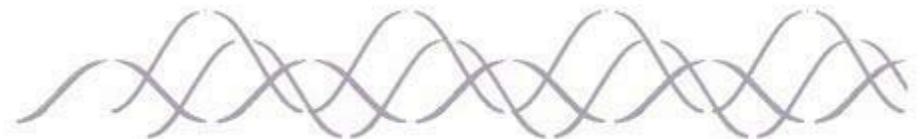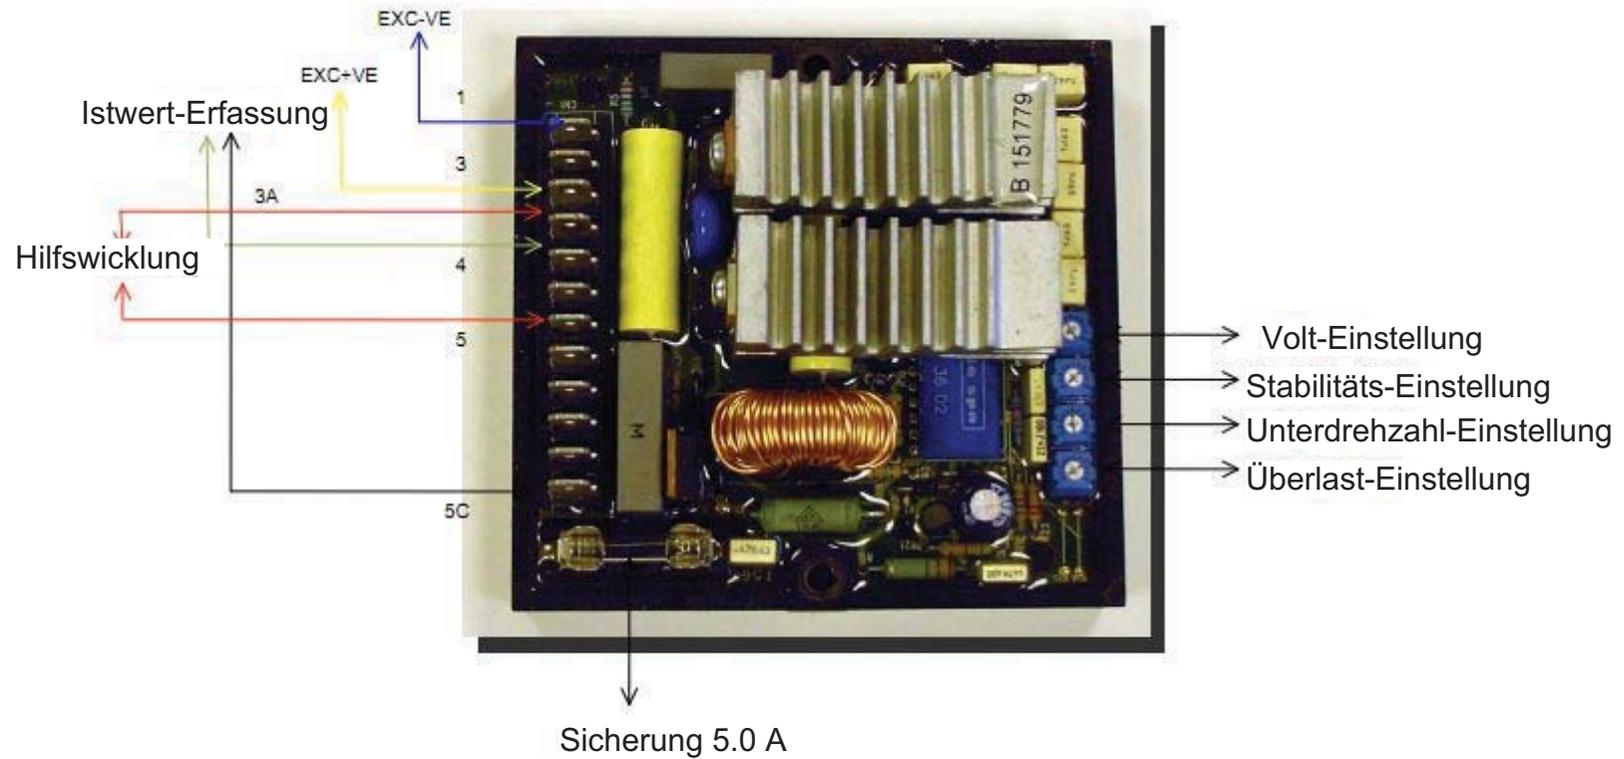




| SR7-1 TO SR7-2G | | |
|-----------------|--------|--------|
| SR7-1 | COLOUR | SR7-2G |
| 1 | BLUE | 1 |
| 3 | YELLOW | 3 |
| 3 | RED | 3A |
| 4 | GREEN | 4 |
| 5 | RED | 5 |
| 5 | BLACK | 5C |

| englisch | deutsch |
|----------|---------|
| colour | Farbe |
| blue | Blau |
| yellow | Gelb |
| red | Rot |
| green | Grün |
| black | Schwarz |

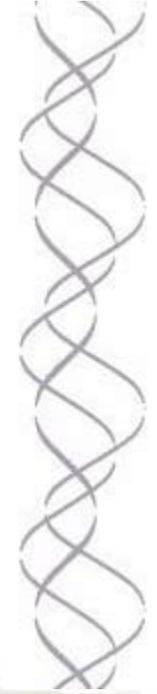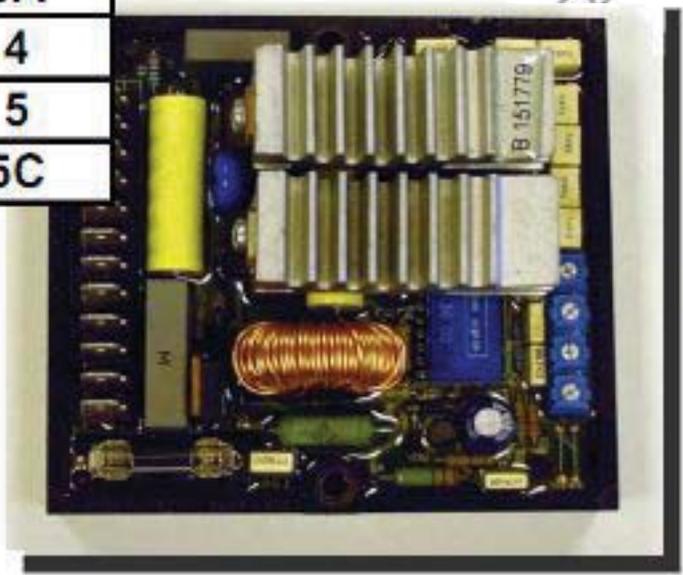

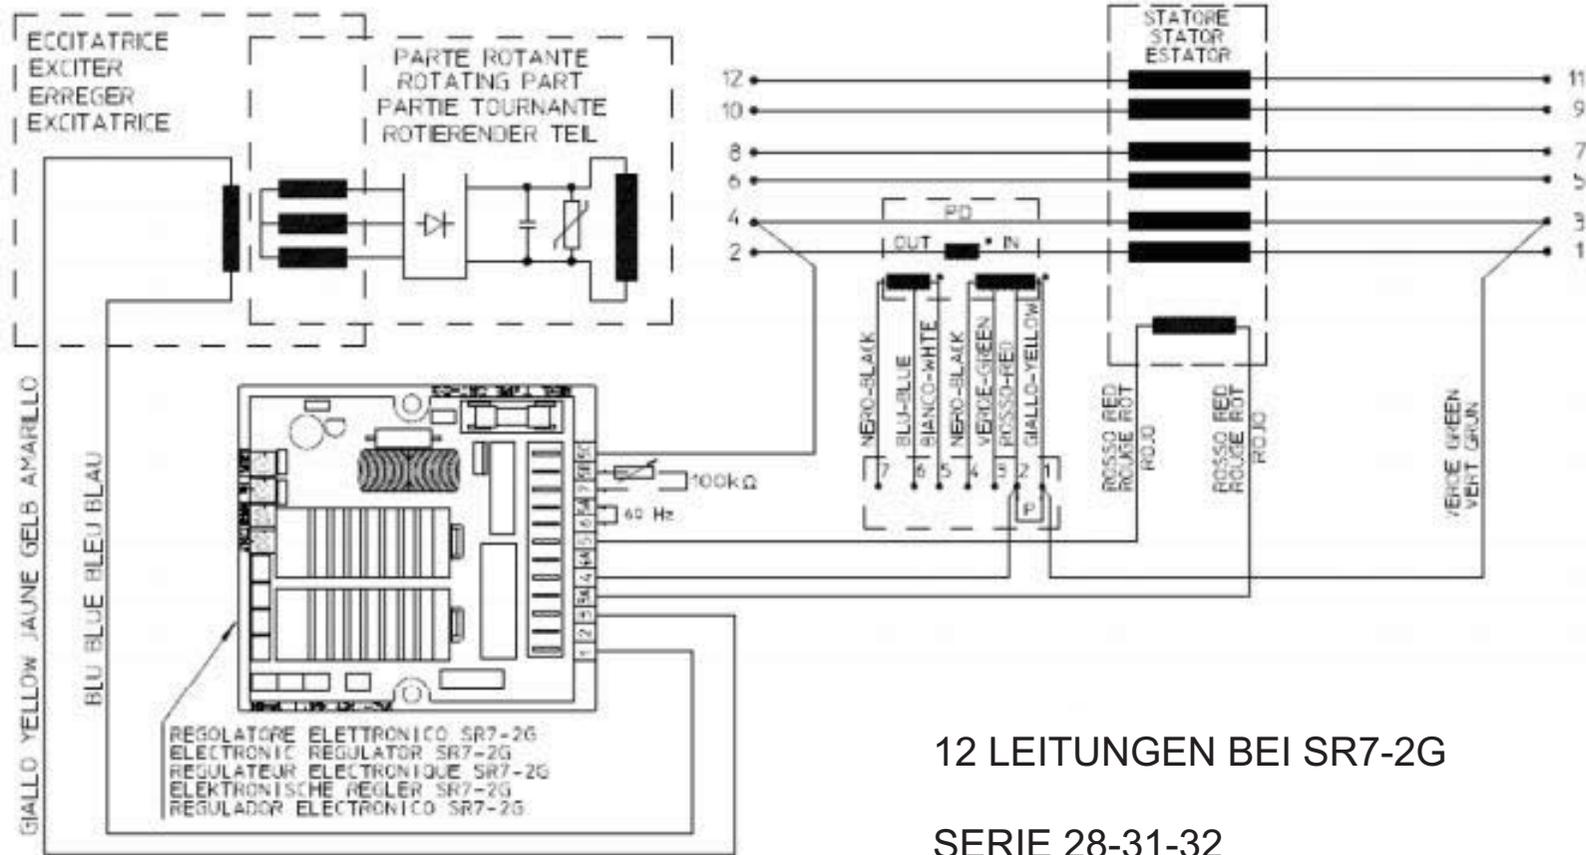

12 LEITUNGEN BEI SR7-2G

SERIE 28-31-32

