

Datenblatt Dichtung für Scheibenventile (DN)

Werkstoff	-	EPDM (peroxidisch vernetzt)
Farbe	-	schwarz
Härte	°Sh	75 ± 5
zul. Einsatztemperaturen	°C	min. ±0 max. +95 CIP +85 SIP +140 (max. 30 min)
Zertifikate / Prüfungen	-	FDA 21 CFR 177.2600 3A Sanitary Standard Class II USP Class VI GB 4806.01 - 2016


Das Dichtungsmaterial entspricht den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

- VO (EG) Nr. 1935/2004
- VO (EG) Nr. 2023/2006
- BfR-Empfehlung XXI

Der genannte Dichtungswerkstoff ist frei von tierischen Bestandteilen (ADI-frei).

Die Eignung bzw. die Beständigkeit dieses Werkstoffs ist jeweils für die verwendeten Medien zu prüfen.

Kennzeichnung



KIESELMANN

4328 ### 000 - 054 Artikelnr.


E Material (E = EPDM)

Werkzeugnr.

/ # Herstelljahr / Quartal

Hersteller

Maßtabelle / Bestelldaten

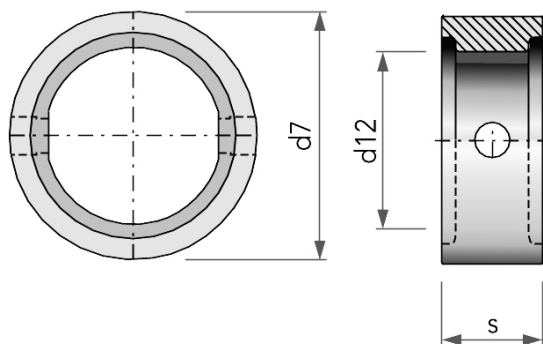

DN	Ød7	Ød12	s	Artikelnr.
10/15	28	16	21	4328 015 000 - 054
20	33	20	21	4328 020 000 - 054
25	43	25	26	4328 025 000 - 054
32	50	32	26	4328 032 000 - 054
40	57	39	27	4328 040 000 - 054
50	71	50	29	4328 050 000 - 054
65	87	65	29	4328 065 000 - 054
80	104	81	32	4328 080 000 - 054
100	124	100	35	4328 100 000 - 054
125	150	125	39	4328 125 000 - 054
150	177	150	41	4328 150 000 - 054
200	238	202	45	4328 200 000 - 054