

Séparateur par voie humide modèle NA :

Des appareils sûrs
Des fonctions sécurisées



Séparateur par voie humide modèle NA 7-11

Soupape de dégazage

filtre à cartouche
classe de poussière H

Corps en tôle peinte

Réservoir de liquide

Raccord d'aspiration

Moteur à entraînement
direct (compresseur à
canal latéral)

Filtre à tourbillonnement

Tube plongeur

Regard indicateur
de niveau

Contrôle du niveau
de remplissage/
Regard

Sécurité additionnelle
par le système de
fermeture du flexible



Le séparateur par voie humide pour des solutions spécifiques

Les séparateurs par voie humide (NA) sont des dispositifs techniques (machines et appareils) de séparation des poussières pour les gaz chargés. Les NA aspirent l'air chargé de poussières et l'acheminent dans un réservoir collecteur rempli de liquide.

L'air et la poussière aspirés y sont mélangés dans un tourbillon, ce qui lie la poussière au liquide et la précipite au fond sous forme de sédiment.

Convient à l'aspiration, entre autres, des poussières explosives, des poussières collantes ou exposibles, des résidus de poudres de charge propulsive, d'explosifs, de poussières de titane, d'aluminium ou de magnésium.

En fonction du type et de la quantité de produit à aspirer, trois modèles de séparateurs par voie humide sont disponibles – **NA 7-11, NA 35 et NA 250.**

Petit, maniable, efficace


- Les plus petits séparateurs par voie humide de Ruwac
 - Retrait simple du réservoir collecteur
 - Carter en tôle
- Domaines d'utilisation possibles SLM (fusion sélective au laser), aéronautique, automobile et technique médicale.

Utilisation dans la production SLM



NA 7-11
avec accessoires

Séparateur par voie humide modèle NA 35

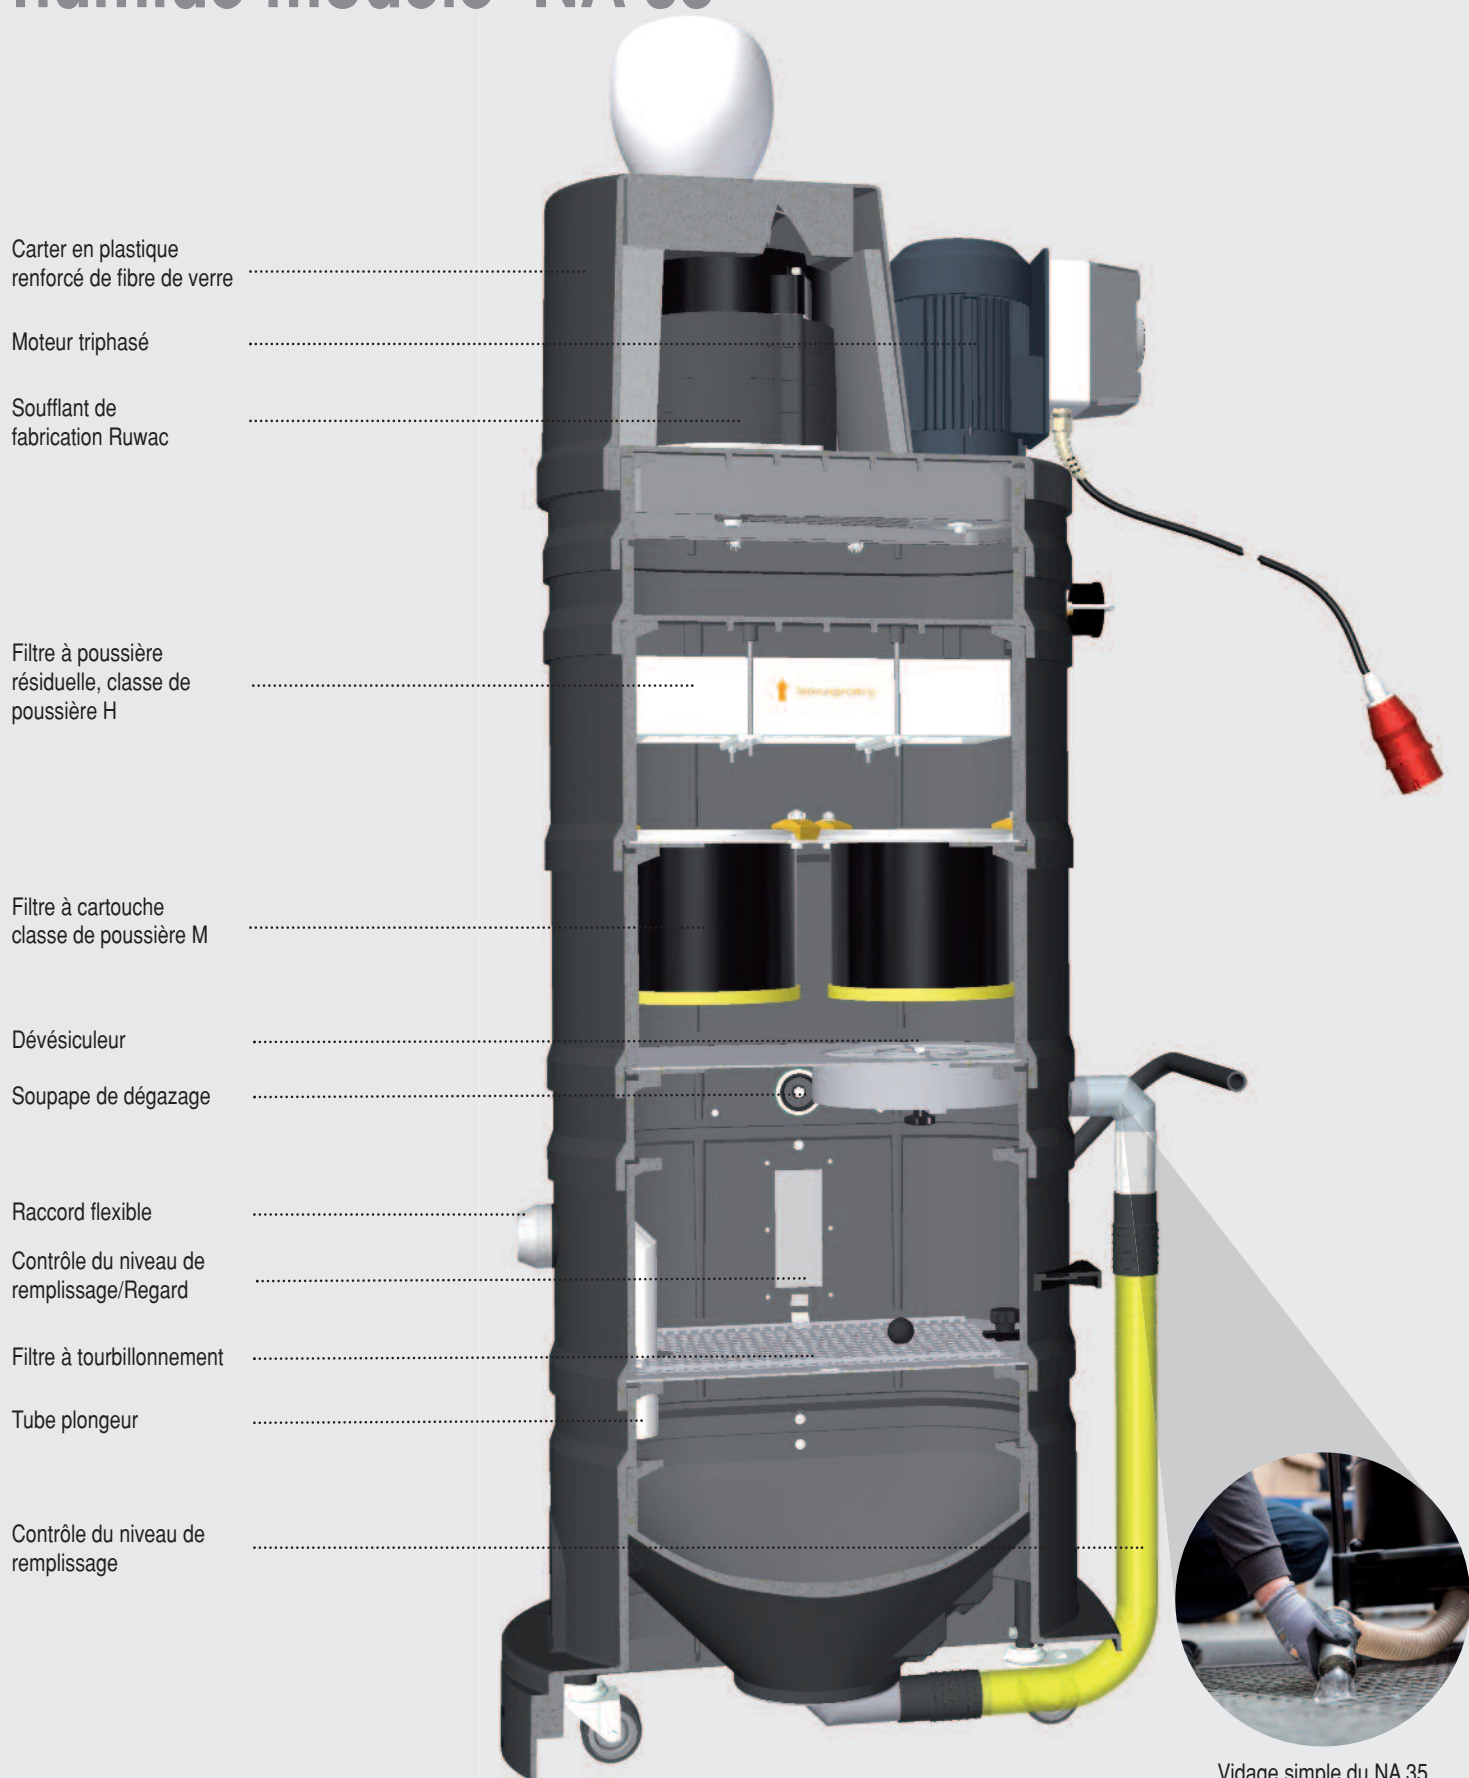

Vidage simple du NA 35

Boîtier éprouvé en plastique renforcé de fibre de verre

- Les séparateurs par voie humide de Ruwac de taille moyenne
- Boîtier éprouvé en plastique renforcé de fibre de verre
 - Flexibles grâce à leur conception modulaire
- Utilisation, entre autres, dans la pyrotechnie
- Livrable avec et sans entraînement
- Divers châssis

NA 35 modèle WSP
dans le domaine de
la recherche
universitaire



NA 35 modèle WSP
dans le domaine de
la transformation de
l'aluminium



NA 35 Type D1
D1 dans le domaine
de la production chez
les équipementiers
automobiles



NA 35 modèle WSP
et NA 35 modèle D1
sans entraînement



Séparateur par voie humide modèle NA 250

Soupape de dégazage

Carter en tôle

Filtre à cartouche pour
poussière résiduelle
classes M/H

Dévésiculeur


Raccord d'aspiration

Tube plongeur

Contrôle du niveau de
remplissage/Regard

Filtre à
tourbillonnement

Vanne d'arrêt à bille

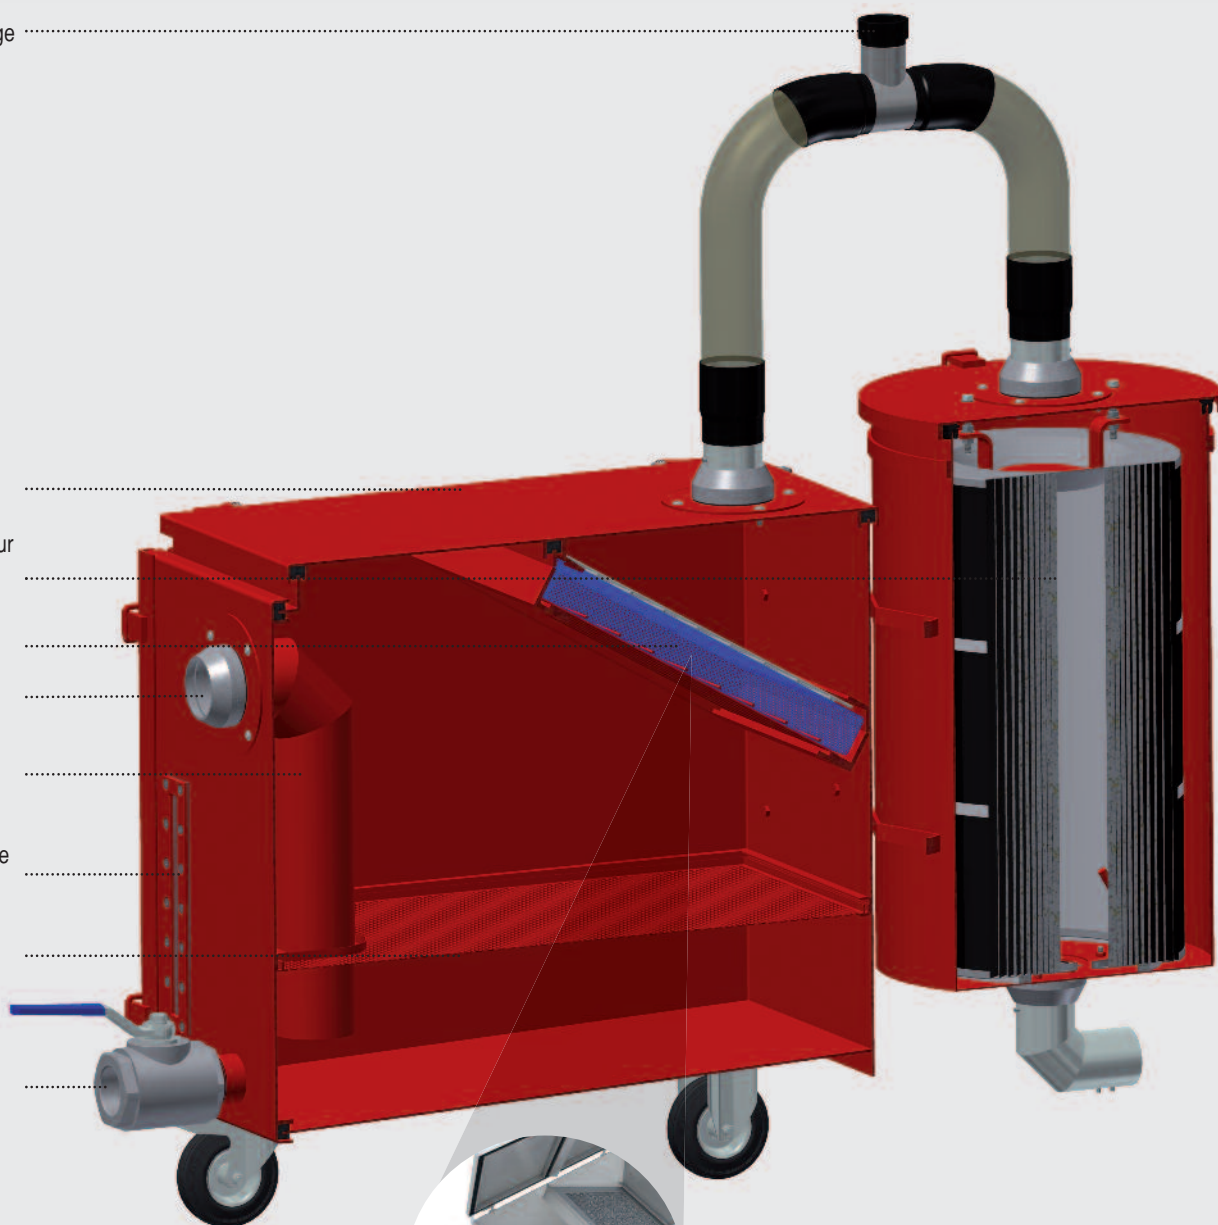

Nettoyage simple du NA



► vers le film

Puissants mais maniables

- Les séparateurs par voie humide de Ruwac de grande taille
 - Sans entraînement propre
- Filtre additionnel possible pour la poussière résiduelle de classe M/H
- Vidage et nettoyage très simples
- Version en tôle ou V2A
- Contenance de 75 litres

NA 250
inox sans filtre à
poussière résiduelle
avec aspirateur
industriel type
DS 1220



NA 250
tôle sans filtre à
poussière résiduelle
avec groupe
d'aspiration dans la
transformation des
plastiques



NA 250
tôle avec filtre à pous-
sière résiduelle dans la
production chez les
équipementiers
automobiles



NA 250
inox avec filtre à
poussière résiduelle

Caractéristiques techniques

Séparateur par voie humide AVEC entraînement				NA 35 D1 - NA 35 WSP		NA 7-11
Carter	*Prfv	*Prfv	*Prfv	Inox/Tôle	Inox/Tôle	Inox/Tôle
Puissance du moteur (kW)	1,5	2,2	4,0	1,1	1,3	1,5
Tension (Volt)	400	400	400	230	230	230
Dépression (mbar)	-180	-206	-213	-165	-165	-165
Dépression transitoire (mbar)	-	-	-	-235	-235	-235
Débit (m³/h) (mesuré avec un flexible de 3m)	250	270	350	130	145	145
Niveau de pression acoustique (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	70	70	60	60	60
Filtre à cartouche classe de poussière M (m²)	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7	3 x 0,1	3 x 0,1	3 x 0,1
Filtre à poussière résiduelle classe poussière H (m²)	3,2	3,2	3,2	3 x 0,1	3 x 0,1	3 x 0,1
Hauteur (mm) NA 35 D1	1.490	1.490	1.490	-	-	-
Hauteur (mm) NA 35 D1 WSP	1.480	1.480	1.480	-	-	-
Hauteur (mm) NA 7-11	-	-	-	755	755	755
Largeur (mm) NA 35 D1	540	540	540	-	-	-
Largeur (mm) NA 35 WSP	700	700	700	-	-	-
Largeur (mm) NA 7-11	-	-	-	480	480	480
Longueur (mm)	840	840	840	705	705	705
Type de protection IP	55 / 65	55 / 65	55 / 65	65	65	65
Contenance (litres)	35	35	35	7	7	7

Séparateur par voie humide SANS entraînement			NA 35 D1 - NA 35 WSP	NA 250
Carter	*Prfv		Inox/Tôle	
Filtre à cartouche classe de poussière M (m²)	2 x 1,7		10	
Filtre à poussière résiduelle classe poussière H (m²)	3,2		-	
Hauteur (mm) NA 35 D1	1.025		-	
Hauteur (mm) NA 35 D1 WSP	1.015		-	
Hauteur (mm) NA 250	-		1.100 - 1.820	
Largeur (mm) NA 35 D1	540		-	
Largeur (mm) NA 35 WSP	700		-	
Largeur (mm) NA 250	-		580 - 930	
Longueur (mm)	840		985 - 1.860	
Contenance (litres)	35		75	



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Les séparateurs par voie humide sont livrables en version protégée des explosions conformément à la norme ATEX 94/9/CE.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-105-001-11.2015