
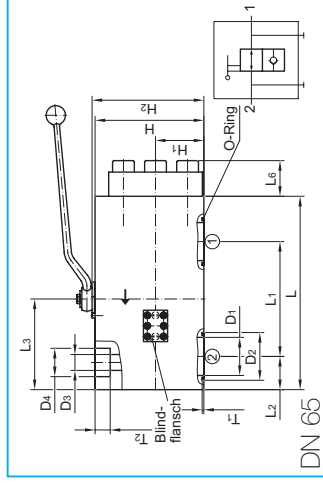


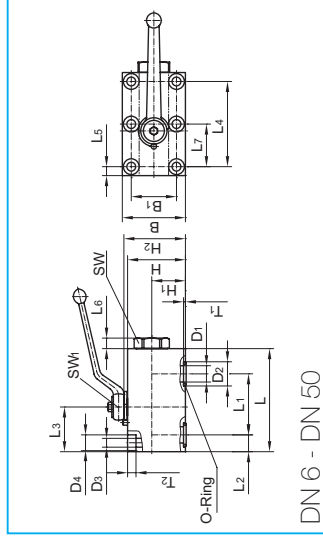

Handhebel gehört zum Lieferumfang.
Handhebel siehe Kapitel „Anbauteile, Zubehör“
Sonderausführungen auf Anfrage

*) DN 40 - DN 65 · GGG

Maße in mm

Gewicht in kg


Druck in bar

Bypass-Kugelhahn anstelle des Blindflansches nachrüstbar, auch komplett mit Bypass-Kugelhahn lieferbar

Gehäuse*:	Stahl, brüniert	Stahl, brüniert
Schalldügel:	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
Schalldügel:	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Gehäusedichtung:	NBR	FKM
Schalldügelichtung:	POM	POM
Schalldügelichtung:	NBR	FKM

DN	D1	D2	D3	D4	SW	SW1	Hand- hebel Code	Gewicht	für Zylinder- schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912)	PN	Artikel- Nummer
6	6,0	12,0	6,4	11	24	7	12	0,58	M6 - 10,9	500	106 021
10	9,5	15,0	8,4	-	32	8	13	1,17	M8 - 10,9	500	106 022
12	12,5	25,0	8,4	-	36	10	14	2,25	M8 - 12,9	500	106 023
20	20,0	30,0	10,5	17	-	14	15	4,00	M10 - 12,9	400	106 034
25	24,0	35,0	10,5	17	50	14	15	5,82	M10 - 12,9	400	106 024
32	32,0	40,0	13,0	19	70	17	21	10,97	M12 - 12,9	400	106 026
40	38,0	48,5	17,0	26	-	17	21	15,25	M16 - 12,9	400	106 027
50	48,0	55,5	21,0	33	-	17	22	23,20	M20 - 12,9	400	106 028
65	62,0	79,0	26,0	40	-	17	22	101,50	M24 - 12,9	400	106 041

Blockbohrbild

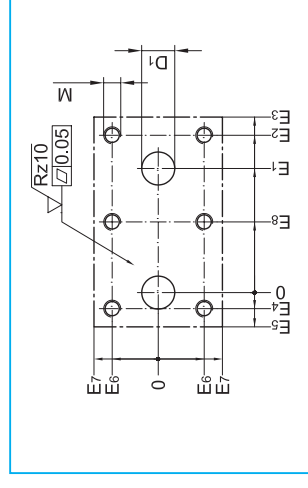


Artikel-
Nummer

106 040

DN	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	B	B ₁	H	H ₁	H ₂	T ₁	T ₂	Anschluß																
																DN	D ₁	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆	E ₇	E ₈	M	O-Ring					
Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung																6	59	35	8,5	23,5	35	8,5	4,5	17,5	40	27	35	20,0	37,5	1,8	6,8	
																10	73	44	10,0	29,0	55	7,5	7,0	27,5	55	40	45	24,5	48,5	1,8	8,0	
																12	98	58	16,0	42,5	83	7,5	10,0	41,5	60	45	55	32,0	58,5	1,8	8,0	
																20	117	69	20,0	52,0	97	10,0	12,0	48,5	70	51	70	39,0	74,0	2,7	11,0	
																25	138	81	24,0	62,0	115	10,0	7,0	57,5	80	60	80	46,0	84,0	2,7	11,0	
																32	165	96	29,0	75,0	136	12,0	11,0	68,0	100	78	100	56,6	104,5	2,7	12,0	
Allgemeintoleranzen																40	175	112	28,5	84,5	112	28,5	25,0	56,0	130	95	100	52,6	104,5	2,7	17,5	
																50	215	136	38,0	106,0	136	38,0	25,0	68,0	150	112	110	55,1	114,5	2,7	20,0	
																65	320	190	55,0	150,0	210	45,0	59,0	105,0	235	185	180	80,0	185,0	2,8	25,5	
																DIN ISO 2768 Oberflächen DIN EN ISO 4287																6
10	9,5	44	52,5	63,0	2,5	10,0	20,0	27,5	25,0	M8	10,50×2,50																					
12	15,5	58	74,5	82,0	8,5	16,0	22,5	30,0	33,0	M8	20,50×2,50																					
20	20,0	69	87,0	97,0	10,0	20,0	25,5	35,0	38,5	M10	23,50×3,50																					
25	24,0	81	101,0	114,0	14,0	24,0	30,0	40,0	43,5	M10	28,50×3,50																					
32	32,0	96	119,0	136,0	17,0	29,0	39,0	5,0	51,0	M12	33,50×3,50																					
																40	39,0	112	112,0	148,5	0,0	28,5	47,5	65,0	56,0	M16	42,00×3,50					
																50	48,0	136	136,0	177,0	0,0	39,0	56,0	75,0	68,0	M20	49,00×3,50					
																65	62,0	190	200,0	265,0	0,0	55,0	92,5	117,5	95,0	M24	72,66×3,53					

Bypass-Kugelhahn für DN 65		Hand- hebel Code	Gewicht	O-Ring
		12	0.58	7.50 x 2.50

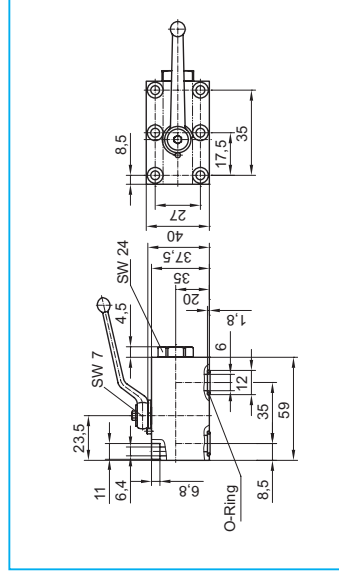

Schrauben gehören zum Lieferumfang