


DATENBLATT

Widerstandsthermometer Pt1000 mit Anschlusskopf Typ MA



Beschreibung

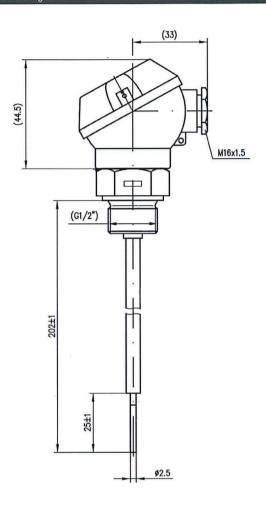

Leistungsmerkmale

- · Anschlusskopf Form MA
- Pt1000
- Inklusive Kupferdichung
- · 2-Leiter-Anschluss

Anwendungsgebiete

- · Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Maschinenbau
- · Energiewirtschaft

Technische Daten

Widerstandsthermometer		
Temperatur-Messbereich	0+500 °C	
Messwertaufnehmer	Pt1000	
Genauigkeit	F 0,3 (Klasse B)	
Elektrischer Anschluss	M16x1,5	
Hülsenwerkstoff	Edelstahl	
Fühlerlänge	202 mm	
Fühlerdurchmesser	6 mm	
Gewinde	G1/2"	
Artikelnummer	0628 0033-78	

Technische Änderungen vorbehalten 0141 0316-370 24.04.2015

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com