



Visseuse Electrique – Moteur brushless – Type AC Pour des couples de 0.49 à 4.90N.m

Série SK-B6

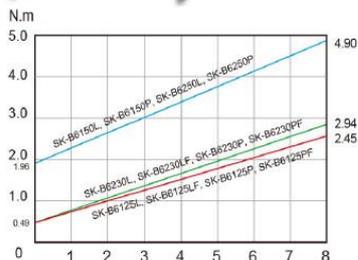

Description :

- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Compatible salle blanche.
- Précision de serrage : $\pm 3\%$
- Embayage assure un couple de serrage constant et précis.
- Démarrage par gâchette ou poussée.
- Version grande vitesse disponible.
- Prise électrique AC format Europe.

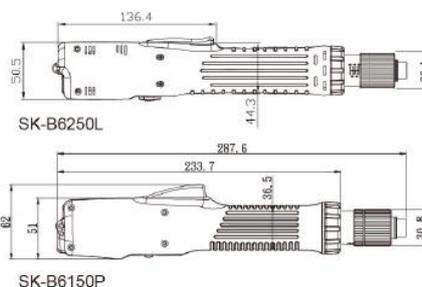

Spécifications :

Référence démarrage gâchette		SK-B6230L	SK-B6230LF	SK-B6250L
Référence démarrage poussée		SK-B6230P	SK-B6230PF	SK-B6250P
Tension d'entrée				
AC220-240V 50/60Hz				
Couple	(kgf.cm)	5-30	5-30	20-50
	(Lbf.in)	4.34-26.02	4.34-26.02	17.35-43.37
	(N.m)	0.49-2.94	0.49-2.94	1.96-4.90
Précision du serrage (%)		$\pm 3\%$		
Vitesse (t/min)		1.200	2.000	1.200
Puissance		0.3A		
Diamètre des vis (mm)	Vis	2.6-4.0	2.6-4.0	4.0-5.0
	Vis auto-taraudeuse	2.6-3.5	2.6-3.5	≤ 4
Poids (g)		810		
Longueur (mm)		305		
Embout				