Pumpendaten			Motordaten				
Fördermenge	Q [dm³/min]	15 $^{+1,5}_{-1,5}$	Typ		BG 71 / IMB 34		
Betriebsdruck	p [bar]	3	Schutzart		IP 55		
Ölviskosität$_{(bei\ 40°C)}$	v [mm²/s]	32	ISO-Klasse		F		
Betriebstemperatur	t_{max} [°C]	85	Betriebsart		S1		
Ansaughöhe	h [mm]	750	Leistung	P [kW]	0,37		
			Frequenz	f [Hz]	50	50	60	60
			Spannung	U [V] Δ	230	220-254	265	220-280
				Y	400	380-440	460	380-480
			Drehzahl	n [1/min]	1500	1500	1800	1800
			Wirkungsgradklasse		IE2	XXX	IE2	XXX

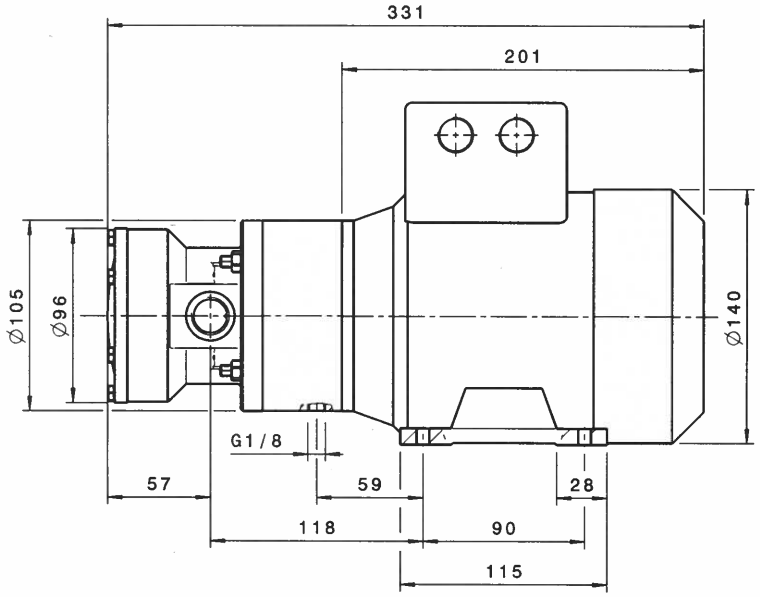

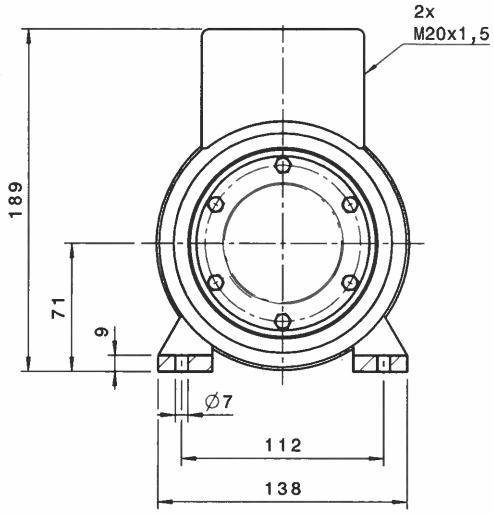

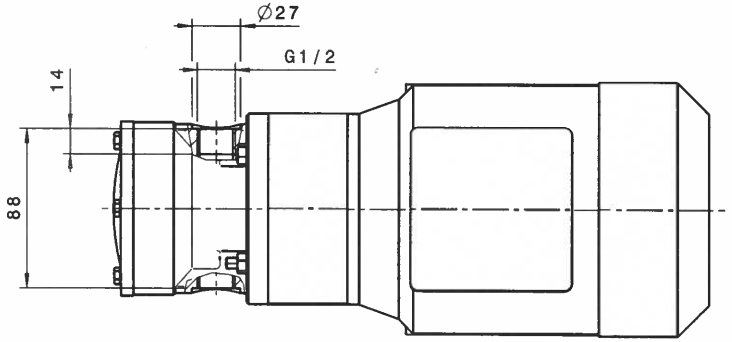



Dreh- und Durchflussrichtung laut Pfeilangaben der isometrischen Ansicht.

Maßstab: 1:2	Gez.	26.11.2008	Holzer	Diese technische Unterlage ist Eigentum der Firma STOZ Pumpenfabrik GmbH. Jede Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen.
Orig-Format: A2	Gepr.	14.09.2021	Willam	
Ersetzt durch:	CATIA V5	Datum	Name	

STOZ Pumpen nach Maß!

STOZ Pumpenfabrik GmbH
Weltestraße 3
D-88250 Weingarten

Benennung:
Elektropumpe
EDS - 1 - N

Gewicht(kg): XXX

ISO E:

Zeichn.-Nr.:
0710-037

Blatt: 1/2