


Part. S0612

■ Anello di fermo (con foro tondo)

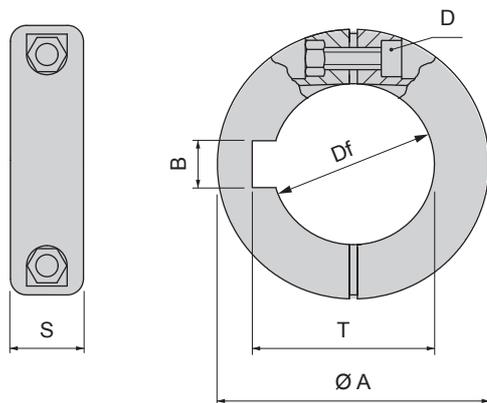


Ø foro	Df	Ø A	S	B	T	D	Code	Peso
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm		kg
Senza sede linguetta								
12	-	30	11,7	-	-	M4	655062	-
-	1/2"	30	11,7	-	-	M4	655072	-
14	-	30	11,7	-	-	M4	655082	-
16	5/8"	35	11,7	-	-	M4	655092	-
18	-	40	14	-	-	M4	614712	0,018
-	3/4"	40	14	-	-	M4	655102	-
20	-	40	14	-	-	M4	614722	0,019
25	-	45	14	-	-	M4	619452	0,022
30	-	50	16	-	-	M4	640602	0,026
-	1 1/4"	50	16	-	-	M4	608463	-
35	-	63,5	18	-	-	M5	621553	0,030
-	1 1/2"	63,5	18	-	-	M5	611283	-
40	-	63,5	18	-	-	M5	686232	0,040
Con sede linguetta								
25	-	45	14	8	28,3	M4	683812	0,022
-	1"	45	14	6,4	28,58	M4	655112	-
30	-	50	16	8	33,3	M4	614732	0,026
-	1 1/4"	50	16	6,4	34,98	M4	655122	-
35	-	63,5	18	10	38,3	M5	614742	0,030
-	1 7/16"	63,5	18	9,58	41,02	M5	605043	-
-	1 1/2"	63,5	18	9,58	42,65	M5	655132	-
40	-	63,5	18	12	43,3	M5	615012	0,040


- Materiale: anello in poliammide rinforzata PA FV (nera), bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consigliata: 0,3 Kgm.
- Confezione: 100 pezzi.

• Montaggio Part. S0612 (con foro tondo)


- Con ruote di traino




- Con ruote di rinvio



- Con rullini di scorrimento



- Con supporti per guide-prodotto

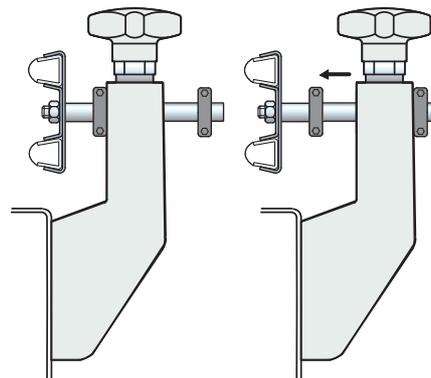

● Best Seller

● Standard


● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code


Anelli di fermo

• Montaggio Part. S0612 (con foro quadro)

- Ideale per il bloccaggio assiale delle ruote MatTop®.
- La versione in Poliammide rinforzata PA FV, fornisce elevata resistenza alle alte temperature.
- La versione in Polipropilene rinforzato PP FV, fornisce elevata resistenza agli agenti chimici.

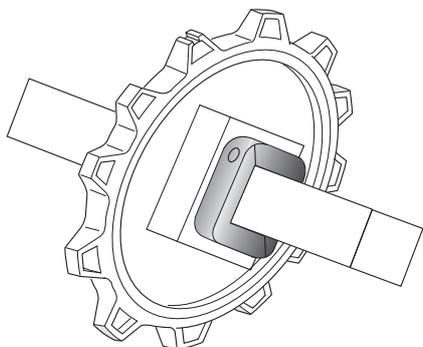

■ Anello di fermo (con foro quadro)

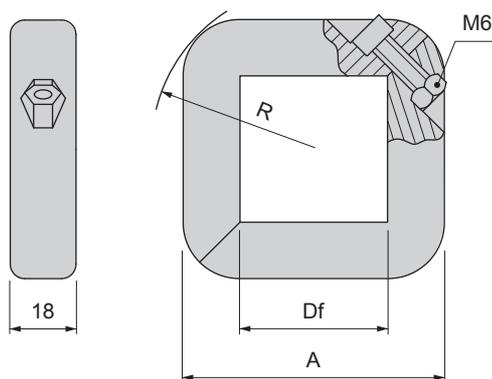

Part. **S0612**

Foro quadro Df		Materiale Poliammide PA FV (nero)	Materiale Polipropilene PP FV (nero)	A	R
mm	inch	Code		mm	mm
Versione con foro metrico					
40x40	-	692952	689852	72	44
60x60	-	692962	689862	95	58
Versione con foro in pollici					
-	1 ^{1/2} "	692942	689842	72	44
-	2 ^{1/2} "	692972	689872	95	58

- Materiale bulloneria di serraggio: acciaio inox austenitico.
- Coppia max. di serraggio consigliata: 0,5 Kgm.
- Confezione: 24 pezzi.

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code